




## P-Systems EPS 150 - dvouspádové klíny

Dvouspádové klíny P-Systems EPS 150 umožňují rychlou realizaci rozháněk (v úžlabí i u atik) pro spolehlivé odvodnění plochých střech.

Podélný spád jsou 2°, příčný spád je 8°.


Systém bloků A, B, C, D usnadňuje jak objednání, tak i manipulaci a pokládku.

Navíc minimalizuje odpad a související náklady.

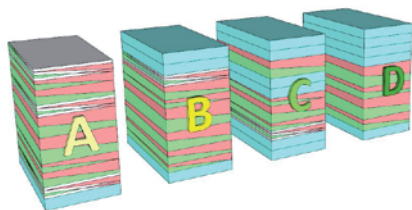


Bloky A, B, C a D obsahují vše potřebné.

### Rozhánky do úžlabí

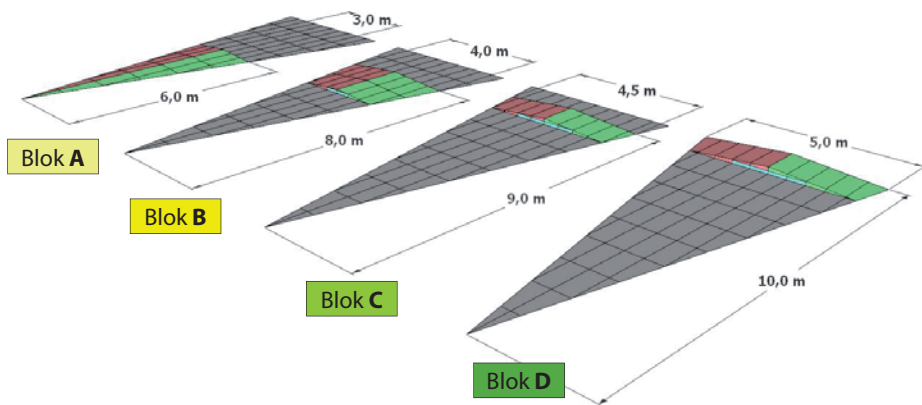


Sestava bloků **2 x A**

je určena pro rozteč vpustí až **12 metrů**.




Sestava bloků **2 x (A + B)**

je určena pro rozteč vpustí až **16 metrů**.




Sestava bloků **2 x (A + B + C)**

je určena pro rozteč vpustí až **18 metrů**.



Sestava bloků **2 x (A + B + C + D)**


je určena pro rozteč vpustí až **20 metrů**.






## P-Systems EPS 150 - dvouspádové klíny


### Rozháňky k atice

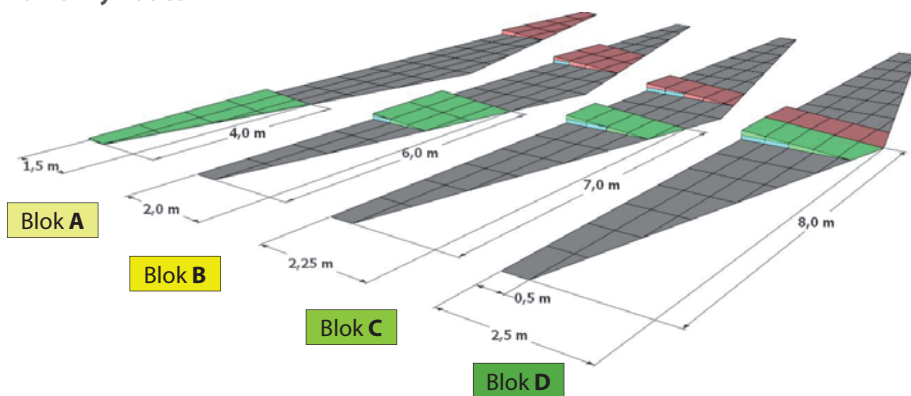


Sestava bloků **A**  
je určena pro rozteč vpustí až **8 metrů**.




Sestava bloků **A + B**  
je určena pro rozteč vpustí až **12 metrů**.



Sestava bloků **A + B + C**  
je určena pro rozteč vpustí až **14 metrů**.



Sestava bloků **A + B + C + D**  
je určena pro rozteč vpustí až **16 metrů**.



### HBCD Free

Součinitel tepelné vodivosti:  $\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Tloušťka: 0 mm - 120 mm

Formát: 1000 x 500 mm

Kód značení: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)-150-DLT(1) 5-DS-(70,-)1-WL(T)5-WL(P)0,5-MU100

Balení klínů: Vždy celé balení - 0,5 m<sup>3</sup>

### Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.

Skladujte v suchém a větraném prostředí.

Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.

Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.

Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!!





## P-Systems EPS dvouspádové klíny 1 x 1 m - spád 3 %

Dvouspádové klíny P-Systems EPS 1 x 1 m jsou kompatibilní s P-Systems EPS Spádovými klíny.

- materiál volitelně EPS 100 a EPS 150

- půdorys vždy 1,0 x 1,0 m

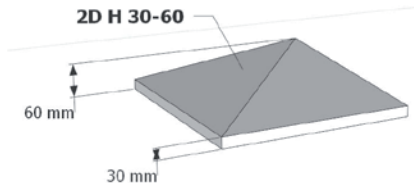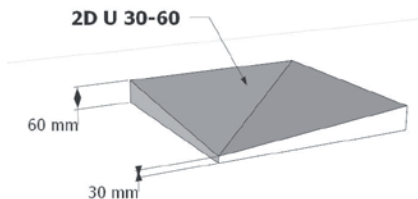

| Spád 3 %<br>[mm - mm] | Úžlabí<br>[-]  | Nároží<br>[-]  |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>30 - 60</b>        | 2D U 30 - 60   | 2D H 30 - 60   |
| <b>60 - 90</b>        | 2D U 60 - 90   | 2D H 60 - 90   |
| <b>90 - 120</b>       | 2D U 90 - 120  | 2D H 90 - 120  |
| <b>120 - 150</b>      | 2D U 120 - 150 | 2D H 120 - 150 |
| <b>150 - 180</b>      | 2D U 150 - 180 | 2D H 150 - 180 |
| <b>180 - 210</b>      | 2D U 180 - 210 | 2D H 180 - 210 |
| <b>210 - 240</b>      | 2D U 210 - 240 | 2D H 210 - 240 |
| <b>240 - 270</b>      | 2D U 240 - 270 | 2D H 240 - 270 |
| <b>270 - 300</b>      | 2D U 270 - 300 | 2D H 270 - 300 |

### Značení klínů:

- kódem pracoviště (2D)
- typ dvouspádového klínu (U - úžlabí, H - hřeben)
- specifikace tloušťky



## P-Systems EPS dvouspádové klíny 1 x 1 m - spád 2 %

Pro střechy, kde nebude dodržen minimální sklon 3 %.

| Spád 2 %<br>[mm - mm] | Úžlabí<br>[-]  | Nároží<br>[-]  |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 20 - 40               | 2D U 20 - 40   | 2D H 20 - 40   |
| 40 - 60               | 2D U 40 - 60   | 2D H 40 - 60   |
| 60 - 80               | 2D U 60 - 80   | 2D H 60 - 80   |
| 80 - 100              | 2D U 80 - 100  | 2D H 80 - 100  |
| 100 - 120             | 2D U 100 - 120 | 2D H 100 - 120 |
| 120 - 140             | 2D U 120 - 140 | 2D H 120 - 140 |
| 140 - 160             | 2D U 140 - 160 | 2D H 140 - 160 |
| 160 - 180             | 2D U 160 - 180 | 2D H 160 - 180 |
| 180 - 200             | 2D U 180 - 200 | 2D H 180 - 200 |
| 200 - 220             | 2D U 200 - 220 | 2D H 200 - 220 |
| 220 - 240             | 2D U 220 - 240 | 2D H 220 - 240 |
| 240 - 260             | 2D U 240 - 260 | 2D H 240 - 260 |
| 260 - 280             | 2D U 260 - 280 | 2D H 260 - 280 |
| 280 - 300             | 2D U 280 - 300 | 2D H 280 - 300 |

### HBCD Free

Balení klínů: individuální, lepicí páskou

### Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.

Skladujte v suchém a větraném prostředí.

Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.

Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.

Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!!

Aktuální technické informace najdete na [www.p-systems.cz](http://www.p-systems.cz) - dokumentace ke stažení.