


Stěnové panely

Stěnové sendvičové panely **P-SYSTEMS WSE** **MINERÁLNÍ VATA** (90 kg/m³)

Stěnové protipožární sendvičové panely **P-SYSTEMS WSE** s izolačním jádrem z **minerální vaty** jsou vhodné pro realizaci obvodových plášťů budov a vnitřních příček se zvýšeným požárním zatížením.

Vyrobený panel tvoří kompaktní celek ze dvou ocelových profilovaných, oboustranně žárově pozinkovaných a lakovaných plechů tloušťky vnějšího od 0,5 mm a vnitřního 0,5 mm. Izolační jádro tvoří minerální vata s objemovou hmotností 90 kg/m³.


Nabídka: **Typy profilů**
Technické údaje
Protikorozní ochrana
Barevné odstíny RAL

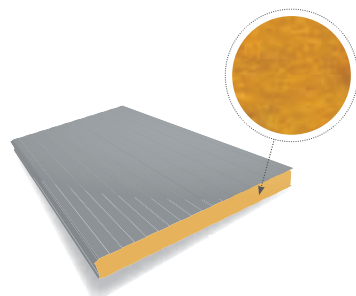

Typy profilů sendvičových panelů **P-SYSTEMS WSE**


L/L

lineární /
lineární trapéz

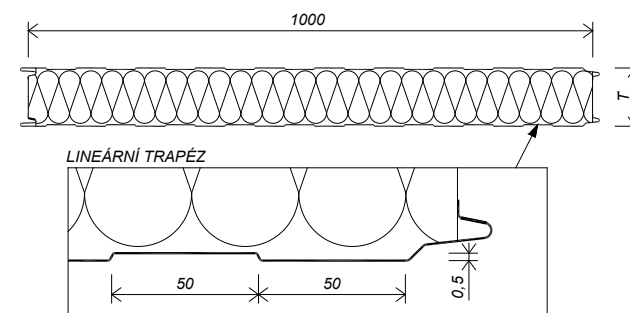


L/M

lineární /
mikro trapéz

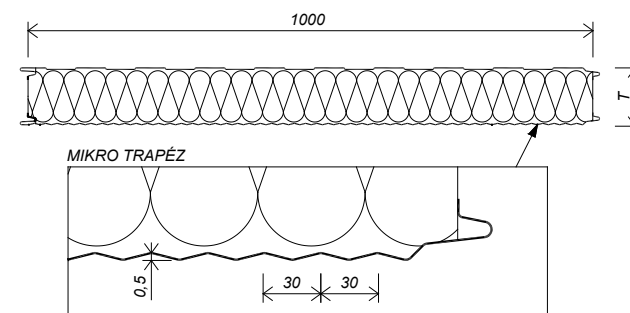

H/H

hladký /
hladký povrch

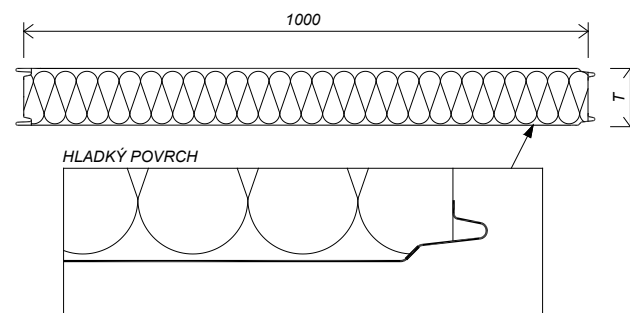

Stěnové sendvičové panely **P-SYSTEMS WSE** MINERÁLNÍ VATA (90 kg/m³)

Třída reakce na oheň: **A2-s1, d0**

Modul: 1 000 mm


Konstrukce druhu DP1

Přiznané kotevní prvky

Technické údaje pro stěnové sendvičové panely **P-SYSTEMS WSE**

Tloušťka [mm]	Součinitel prostupu tepla U_D [W/m²·K]	Požární odolnost		Vážená vzduchová neprůzvučnost R_w (C; Ctr)	Max. délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]
		Vodorovné [mm]				
		4 000	7 500			
80	0,48	–	–	30 dB	7 000 *	17,25
90	0,43	–	–		7 000 *	18,15
100	0,39	EW 120	EI 60 EW 90		8 000 *	19,05
120	0,32			31 dB	9 000 *	20,85
130	0,30				10 000 *	21,75
140	0,28					22,65
150	0,26					23,55
160	0,24					24,45
170	0,23					25,35
190	0,21					27,15
200	0,20					28,05
240	0,17					31,65

PŘIZNANÉ KOTVENÍ



detail spoje

* Nad max. délku po konzultaci s výrobcem.